


LH 処理 (Laser Heat Treatment) + タイマ処理後の硬度分布

鑄造時の高圧力化・高サイクル化に伴う、部分的ヒートチェック対策に有効です。


【レーザー施工状況】




【金型へのレーザー施工例】

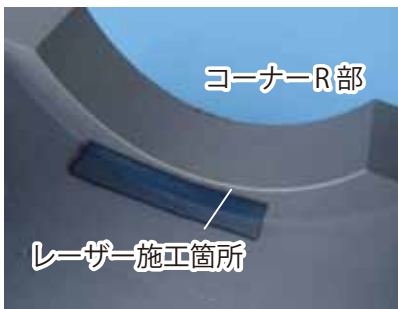

【断面Hv硬さ分布】

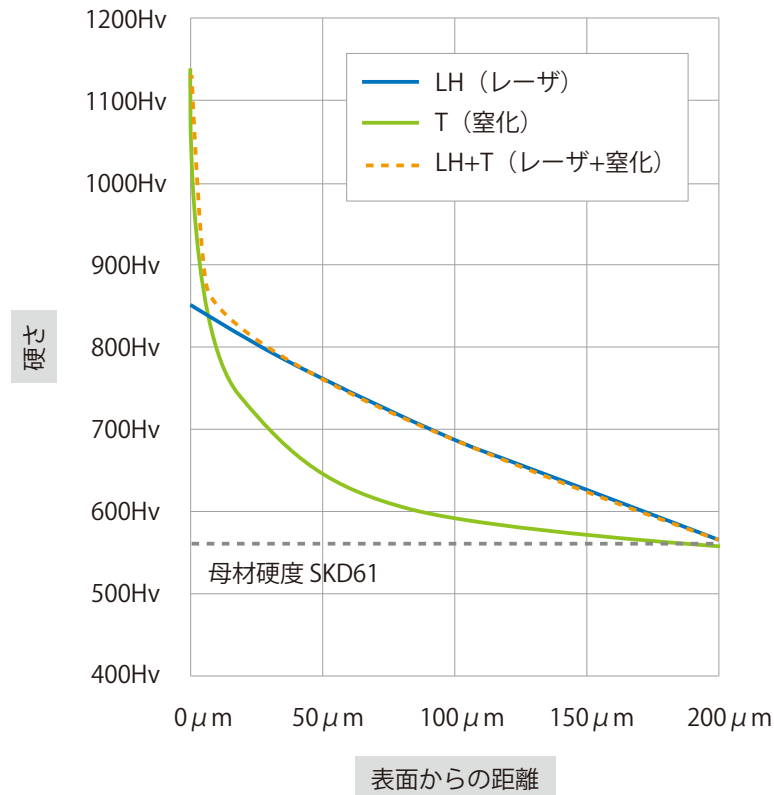

【ヒートクラックの効果】

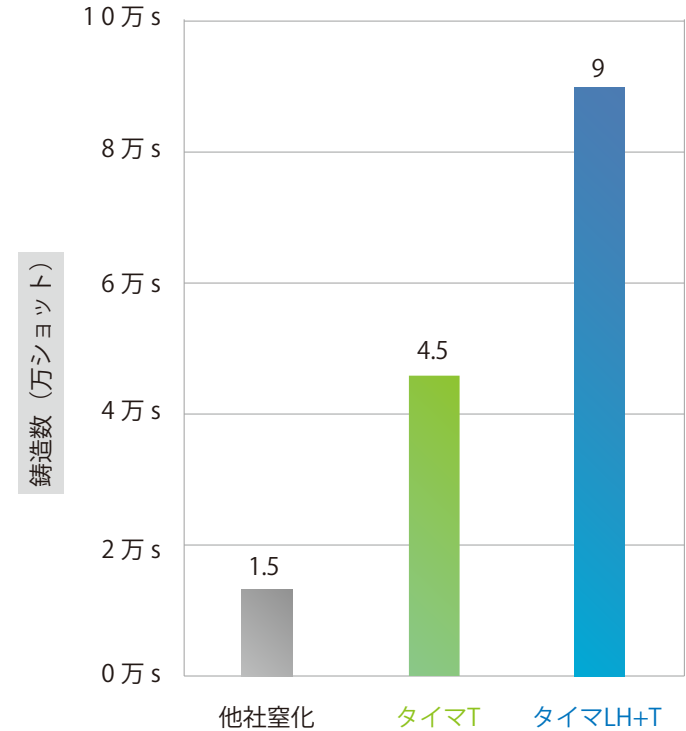

RTM株式会社

〒416-0946 富士市五貫島 1126
TEL:0545-62-3555 / FAX:0545-62-3550